D-LITE

ไม่รั่ว ไม่ร้อน สะท้อนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ เวิลด์ จำกัด
88 ม.3 ซ.กิ่งแก้ว 20/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 02-312-4300
โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : marketing@ampelite.co.th
Website : www.d-lite.co.th
Facebook : www.facebook.com/kansaddlite
Line ID : @kansaddlite

Promotion : โปรโมชั่นพิเศษ เพียงสแกน QR Code

© copyright, 052019 The data in this publication supersedes previous issue.

กันสาด ตราดีไลท์

กันสาดไฟเบอร์กลาส มีทั้งรุ่นทึบแสง และ รุ่นโปร่งแสง

ID LINE : @kansaddlite

AS4256.3:2006
LICENCE NO. SMKB20629

TIS 612-2549

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

รับประกันสินค้า 15 ปี กันสาดดีไลท์

"มั่นใจได้จากมาตรฐานออสเตรเลีย รายเดียวในประเทศไทย"

D-LITE

กันสาด ตราดีไลท์

กันสาดไฟเบอร์กลาส

ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพิลไลท์ ออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้รับมาตรฐาน มอก. จึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั้งสถาปนิกช่างติดตั้ง และเจ้าของบ้าน

รับประกันสินค้า 15 ปี กันสาดดีไลท์

คุณสมบัติพิเศษ

- **ป้องกันรังสี UV** ได้มากกว่า 99%
- ให้ความสว่าง **กระจายแสง** อย่างทั่วถึง
- มีให้เลือกทั้งรุ่น **ทึบแสง** และ **โปร่งแสง**
- สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้าน ดู **ทันสมัย**
- **ได้รับมาตรฐาน** ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ **มอก.**
- **ไม่มีคราบ** สกปรกสะสม ระบายน้ำดีเยี่ยม

สังเกตของแท้

สติ๊กเกอร์ตราม้าบนแผ่น
ต้องมีสติ๊กเกอร์ 3 เหลี่ยมตราม้าบนแผ่นทุกแผ่น

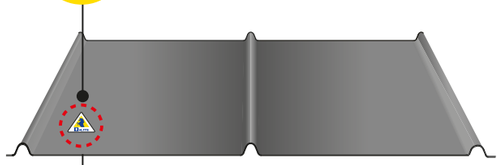

Ink Jet ใต้แผ่น
ต้องมี Ink jet D-LITE ใต้แผ่น

D-LITE AS 4256.3 2006 LC NO.SMKB20629 LT 0% 1800 GSM GP ST/20 19/01/15 09:00

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

นวัตกรรมการเคลือบผิวแบบ "2 Coats System" เคลือบผิวทั้งด้านบน และด้านล่างตามมาตรฐานออสเตรเลีย จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ ทั้งจาก In-house lab และสถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากภายนอก จึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้ายาวนานถึง 15 ปี

ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีไลท์ เท่านั้น

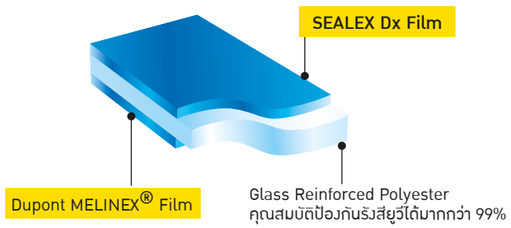

ลอนเรียบ

กันสาดสไตล์โมเดิร์น

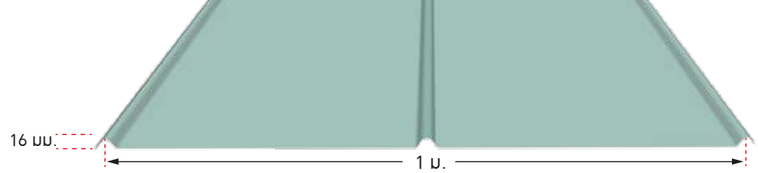

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 4 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.

- *กว้าง 1 เมตร หนา 1.5 มม.*
- *ความสูงลอน 16 มม.*
- *ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 22 มม.*
- *จันทัน 50 ซม. แป 1 ม.*

รุ่นทึบแสง

รหัสสินค้า : DG 3
สี : เทาอัลลอยด์ (Alloy Grey)
LT : 0 %



รหัสสินค้า : DG 5
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %

รุ่นโปร่งแสง

รหัสสินค้า : DG 2
สี : ฟ้าคราม (Opal Blue)
LT: 54 %

รหัสสินค้า : DG 4
สี : เทาโซลาร์ (Solar Grey)
LT : 11 %

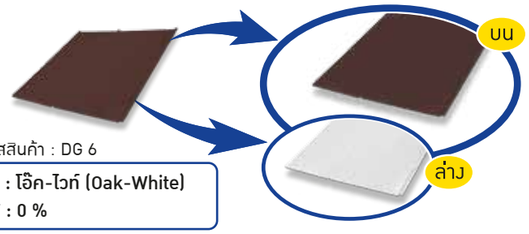

รหัสสินค้า : DG 6
สี : โอ๊ค-ไวท์ (Oak-White)
LT : 0 %

- สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- LT = Light transmission (ปริมาณแสงส่องผ่าน)
- กรณีต้องการสีอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

รุ่นทึบแสง

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัท แอมเพิลไลท์

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง

รุ่นโปร่งแสง

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์

ลอน 4R

กันสาดสไตล์คลาสสิค

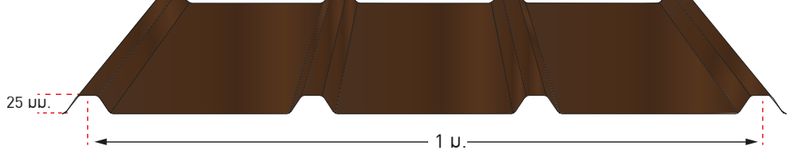

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

NEW

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 16 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.



- *กว้าง 1 เมตร หนา 1.5 มม.*
- *ความสูงลอน 25 มม.*
- *ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 25 มม.*
- *จันทัน ตามระยะโครงสร้าง, แป 1 ม.*

รุ่นทึบแสง



รหัสสินค้า : DR 3
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %

รุ่นโปร่งแสง

รหัสสินค้า : DR 1
สี : ชา (Bronze)
LT : 20 %

รหัสสินค้า : DR 2
สี : ขาวเมฆ (Opal)
LT : 54 %

- สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- LT = Light transmission (ปริมาณแสงส่องผ่าน)
- กรณีต้องการสีอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

รุ่นทึบแสง

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง

รุ่นโปร่งแสง

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์

ลอนคลื่น

กันสาดดีไซน์ยอดนิยม

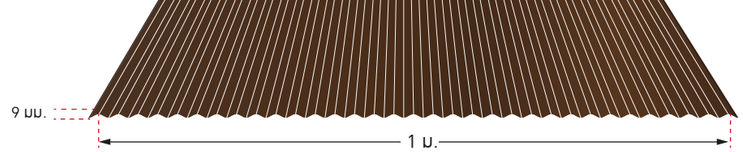

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- น้ำหนัก 1,800 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.

- *กว้าง 1 เมตร หนา 1.2 มม.*
- *ความสูงลอน 9 มม.*
- *ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 11 มม.*
- *จันทัน ตามระยะโครงสร้าง, แป 75 ซม.*

รุ่นทึบแสง

รหัสสินค้า : D 8
สี : เทาอัลลอยด์ (Alloy Grey)
LT : 0 %

รหัสสินค้า : D 9
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %

รุ่นโปร่งแสง



รหัสสินค้า : D 1
สี : เขียวมรกต (Crystal Green)
LT : 45 %

รหัสสินค้า : D 4
สี : ชา (Bronze)
LT : 20 %



รหัสสินค้า : D 2
สี : ฟ้าทะเล (Sea Blue)
LT : 13 %



รหัสสินค้า : D 5
สี : เขียวหยก (Pearl Green)
LT : 54 %

รหัสสินค้า : D 3
สี : ขาวเมฆ (Opal)
LT : 54 %



รหัสสินค้า : D 6
สี : ส้มทอง (Gold Orange)
LT : 42 %

รุ่นทึบแสง

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง

รุ่นโปร่งแสง

สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบข้อมูลกันสาด

ชนิดของกันสาด	 กันสาดตราดีไลท์	กันสาดเลียนแบบ	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	กันสาดไวนิล
วัสดุ	ไฟเบอร์กลาส	ไฟเบอร์กลาส	โพลีคาร์บอเนต	ไวนิล
การเคลือบผิว	เคลือบฟิล์มด้านบน-ล่าง	เคลือบฟิล์มด้านบน	ไม่มี	ไม่มี
สี	สีหลากหลาย (มีทั้งรุ่นทึบแสง-โปร่งแสง)	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีขาวเท่านั้น (มีเฉพาะรุ่นทึบแสง)
อุปกรณ์ติดตั้ง	มีชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน ใช้งานง่าย ไม่รั่ว	ไม่มี	มีแต่ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มี
รับประกัน	15 ปี มีใบรับประกัน	15 ปี ไม่มีใบรับประกัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	Australian Standard / มอก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
กันความร้อน	มีรุ่นทึบแสงป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้
แสงส่องผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ	กระจายไม่สม่ำเสมอ	ไม่กระจายแสง มีการถ่ายสี	แสงไม่ผ่าน
การขยายตัวจากความร้อน	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวสูง รั่วง่าย	ขยายตัวสูง รั่วง่าย

การติดตั้งกันสาด ตราดีไลท์ ลอนเรียบ

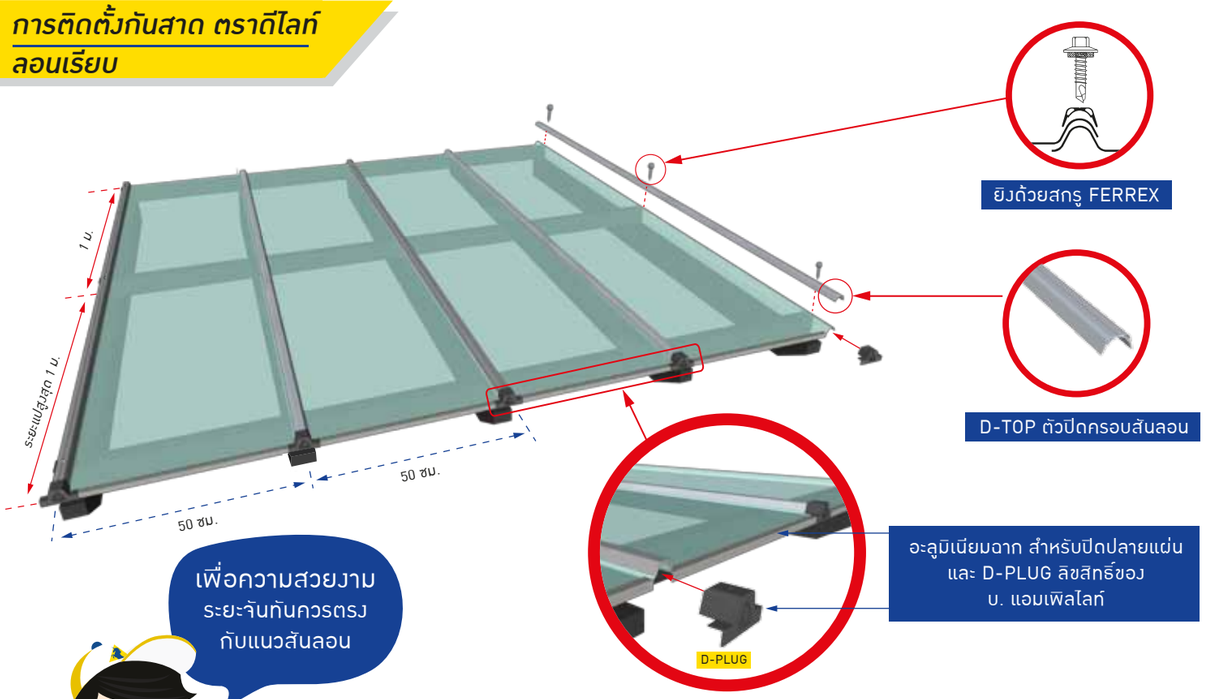

สแกน QR Code ชมการติดตั้งกันสาดตราดีไลท์ลอน 4R ลอนคลื่น

ผลงานการติดตั้ง

กันสาดที่จอดรถหน้าบ้าน

กันสาดมุมพักผ่อน

กันสาดหน้าบ้าน

กันสาดทางเดิน

กันสาดข้างบ้าน

กันสาดหลังบ้าน / พื้นที่ซักล้าง

กันสาดพื้นที่อเนกประสงค์

กันสาดพื้นที่อเนกประสงค์

กันสาดพื้นที่อเนกประสงค์

กันสาดที่จอดรถหน้าบ้าน