


กันสาด ดีไลท์ ลอนคลื่น

รุ่นกรองแสง



รุ่นกันร้อน

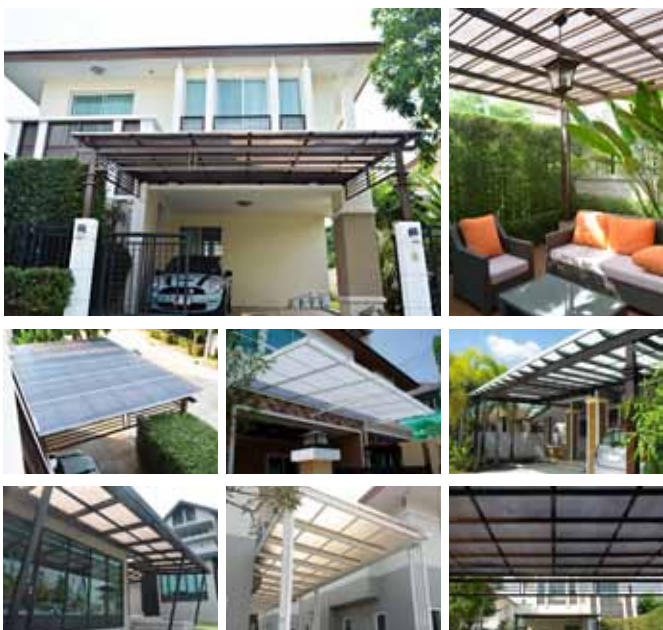

ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะทอนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ โฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

88 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. : 02-312-4300

โทรสาร : 02-312-4949


E-Mail : marketing@ampelite.co.th

Website : www.d-lite.co.th



กันสาด ดีไลท์

ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะทอนยูวี มีมาตรฐาน

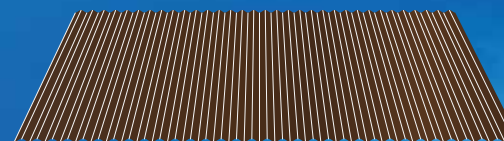

ลอนคลื่น



www.d-lite.co.th





กันสาด ดีไลท์ ลอนคลื่น

ทำจากวัสดุ GRP ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากแอมเฟิลโลท์ ออสเตรเลียรายแรกและรายเดียวในเอเชียที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน AS 4256.3 : 2006 จาก SAI GLOBAL เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือจากประเทศออสเตรเลียและ ได้รับมาตรฐาน มอก. จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกแบบและสถาปนิกในโครงการทันสมัยหลายๆ แห่ง เช่น โครงการบ้านจัดสรรชั้นนำ ศูนย์บริการรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น

สำนักงานขายและโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน



สำนักงานขาย จ.สมุทรปราการ



สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง

คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99%



ให้ความสว่างและกระจายแสงอย่างทั่วถึง



มีให้เลือกทั้งรุ่นกันร้อนและกรองแสง



สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้านดูทันสมัย




ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.



ไม่รั่ว ไม่แตก ร้าว บิดงอ และไม่เกิดตะไคร่ดำ


ส่วนผสมและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต



เทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วย
2 COATS SYSTEM
ผลิตภัณฑ์เคลือบทั้งด้านบนและด้านล่าง

Glass Reinforced Polyester
คุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

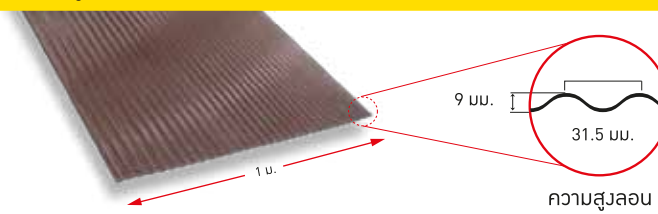

ความกว้าง (ปิดคลุม)	1	ม.
ความยาวแผ่นมาตรฐาน	6 และ 12	ม.
ความหนา	1.2	มม.
ความสูงลอน	9	มม.
น้ำหนัก	1,800	กรัม/ตร.ม.
ระยะแปสูงสุดไม่เกิน	75	ซม.
เชิงชาย	10	ซม.
รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	1	ม.
ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า	5	องศา

ข้อมูลเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	กันสาด ดีไลท์	โวนิล
สีผลิตภัณฑ์	มีให้เลือก 8 สี ทั้งชนิดกันร้อนและกรองแสง	มี 2-3 สี
การกระจายแสง	แสงกระจายเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ดี	แสงไม่ผ่าน ปิด กั้น
ระยะแป	ระยะแป 75 ซม. ช่วยให้ประหยัดแป	50 ซม. (รุ่นสีขาว) 30 ซม. (รุ่นสีเข้ม) สิ้นเปลืองแปมากกว่า
การสะสมคราบสกปรก	มีฟิล์มเคลือบ ทำให้ไม่เกิดคราบสกปรก	ไม่มีฟิล์มเคลือบ เหลืองง่าย ทำความสะอาดยาก
การขยายตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 0-40°C (ความยาว 6 ม.)	7.2 มม.	15.1 มม. ขยายตัวมาก แผ่นบิดงอ ร้าวซึม
การรับประกันสินค้า	15 ปี ระบุชัดเจนเป็นเอกสาร	ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ
ความกว้างแผ่น	กว้าง 1000 มม. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย	กว้าง 125/250 มม. ติดตั้งยาก ใช้เวลานาน

สีมาตรฐานลอนคลื่น



D1

สีเขียวมรกต
(Crystal Green)

แสงผ่าน 45 %

D4

สีชา
(Bronze)

แสงผ่าน 20 %

D2

สีฟ้าทะเล
(Sea Blue)

แสงผ่าน 13 %

D5

สีเขียวหยก
(Pearl Green)

แสงผ่าน 54 %

D3

สีขาวเมฆ
(Opal)

แสงผ่าน 54 %

D6

สีส้มทอง
(Gold Orange)

แสงผ่าน 42 %

รุ่นกันร้อน

D8

สีเทาอัลลอยด์
(Alloy Grey)

แสงผ่าน 0 %


D9

สีเทาดำ
(Dark Grey)

แสงผ่าน 0 %

สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

ของแถมต้องมี

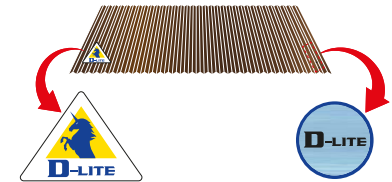


1 มีสติกเกอร์ตราบ้านแผ่น

2 มีฉีกแจกใต้แผ่น

อย่าลืมเรียกหาใบรับประกันกันสาดดีไลท์จากตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งทุกครั้ง

การติดตั้ง

- สกรู FERREX ขนาด 10-16x30 HEX C3 W
- แหวนยาง EPDM
- แผ่นกันสาด ดีไลท์
- D-CAP
- แป/โครงสร้าง



หมายเหตุ : ควรใช้ PE TAPE บริเวณรอยต่อแผ่น กรณีแผ่นยาวมากกว่า 3 เมตร หรือความลาดเอียงน้อยกว่า 5 องศา

www.d-lite.co.th

