

กันสาด ดีไลท์ ลอนเรียบ

รุ่นกรองแสง



รุ่นกันร้อน



ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะท้อนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ โฟมออร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

88 หมู่ที่ 3 ต.กึ่งแก้ว อ.ราชพฤกษ์

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. : 02-312-4300

โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : marketing@ampelite.co.th


Website : www.d-lite.co.th



© copyright, 062017 The data in this publication supersedes previous issue.

กันสาด ดีไลท์

ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะท้อนยูวี มีมาตรฐาน

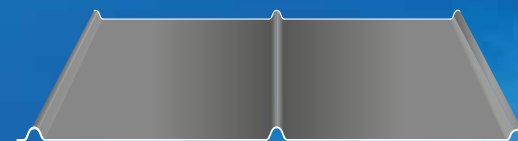

ลอนเรียบ



www.d-lite.co.th





กันสาด ดีไลท์ ลอนเรียบ

ทำจากวัสดุ GRP ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากบริษัท แอมเพิลโลโก้เอสเตเรียรายแรกและรายเดียวในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS 4256.3 : 2006 จาก SAI GLOBAL เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือจากประเทศออสเตรเลีย และ **ได้รับมาตรฐาน มอก.** จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกแบบและสถาปนิกในโครงการกันสาดหลายแห่ง เช่น โครงการบ้านจัดสรรชั้นนำ ศูนย์บริการรถยนต์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เป็นต้น

สำนักงานขายและโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน



สำนักงานขาย จ.สมุทรปราการ



สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง

คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99%



ให้ความสว่างและกระจายแสงอย่างทั่วถึง



มีให้เลือกทั้งรุ่นกันร้อนและกรองแสง



สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้านดูทันสมัย




ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.



ไม่มีคราบสกปรกสะสม ระบายน้ำได้เยี่ยม

ส่วนผสมและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต




เทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วย
2 COATS SYSTEM
ผลิตภัณฑ์เคลือบทั้งด้านบนและด้านล่าง

Dupont MELINEX® Film

Glass Reinforced Polyester
คุณสมบัติป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

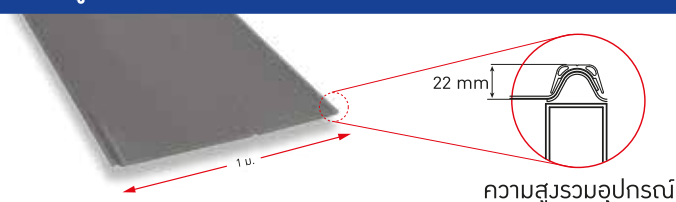

ความกว้าง (ปิดคลุม)	1	ม.
ความยาวแผ่นมาตรฐาน	6 และ 12	ม.
ความหนา	1.5	มม.
ความสูงรวมอุปกรณ์	22	มม.
น้ำหนัก	2,400	กรัม/ตรม.
ระยะแปสูงสุดไม่เกิน	100	ซม.
เชิงชาย	10	ซม.
รัศมีดัดโค้งต่ำสุด	4	ม.
ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า	5	องศา

ข้อมูลเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	กันสาด ดีไลท์	ไวนิล
สีผลิตภัณฑ์	มีให้เลือก 4 สี ทั้งชนิดกันร้อนและกรองแสง	มี 2-3 สี
การกระจายแสง	แสงกระจายเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ดี	แสงไม่ผ่าน ปิด ทึบ
ระยะแป	ระยะแป 100 ซม. ช่วยให้ประหยัดแป	50 ซม. (รุ่นสีขาว) 30 ซม. (รุ่นสีเข้ม) สิ้นเปลืองแปมากกว่า
การสะสมคราบสกปรก	มีฟิล์มเคลือบ ทำให้ไม่เกิดคราบสกปรก	ไม่มีฟิล์มเคลือบ เหลืองง่าย ทำความสะอาดยาก
การขยายตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 0-40°C (ความยาว 6 ม.)	7.2 มม.	15.1 มม. ขยายตัวมาก แผ่นบิดงอ ร้าวซึม
การรับประกันสินค้า	15 ปี ระบุชัดเจนเป็นเอกสาร	ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ
ความกว้างแผ่น	กว้าง 1000 มม. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย	กว้าง 125/250 มม. ติดตั้งยาก ใช้เวลานาน

สีมาตรฐานลอนเรียบ



DG 2 สีฟ้าคราม (Opal Blue)

แสงผ่าน 54 %




DG 3 สีเทาอัลลอยด์ (Alloy Grey)

แสงผ่าน 0 %



DG 4 สีเทาโซลาร์ (Solar Grey)

แสงผ่าน 11 %




DG 5 สีเทาดำ (Dark Grey)

แสงผ่าน 0 %

สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ของแถมที่มี

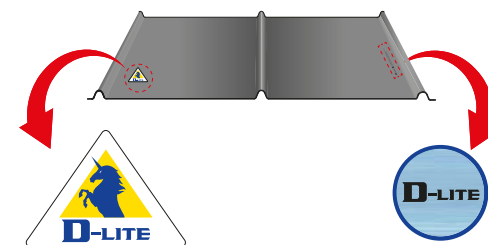


1 มีสติ๊กเกอร์ตราม้าบนแผ่น

2 มีฉีกรัดเงาใต้แผ่น

อย่าลืมเรียกหาใบรับประกันกันสาดดีไลท์จากตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งทุกครั้ง

การติดตั้ง

- สกรู FERREX ขนาด 10-16x40 HEX C3 W
- D-TOP
- แผ่นกันสาด ดีไลท์
- จันทัน



www.d-lite.co.th

