



ไม่ร้อน ไม่ร้อน สะทอนยูวี มีมาตรฐาน

บริษัท แอมเพิลไลท์ โฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
88 ม.3 ซ.กิ่งแก้ว 20/1 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ-
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 02-312-4300
โทรสาร : 02-312-4949

E-Mail : marketing@ampelite.co.th
Website : www.d-lite.co.th
Facebook : www.facebook.com/kansaddlite
Line ID : @kansaddlite

Promotion : โปรโมชั่นพิเศษ เพียงสแกน QR Code



© copyright, 062019 The data in this publication supersedes previous issue.



กันสาด ตราดีไลท์

กันสาดโฟเบอร์กลาส มีทั้งรุ่นทึบแสง และ รุ่นโปร่งแสง



ID LINE : @kansaddlite



“มั่นใจได้จากมาตรฐานออสตราเลีย รายเดียวในประเทศไทย”





กันสาด ตราดีไลท์

กันสาดไฟเบอร์กลาส

ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester (GRP) ด้วยเครื่องจักรทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตามมาตรฐานแอมเพลสโกล์ ออสเตรเลีย ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย รวมถึงได้รับมาตรฐาน มอก. จึงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของทั้งสถาปนิกช่างติดตั้ง และเจ้าของบ้าน



คุณสมบัติพิเศษ


- ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99%
- ให้ความสว่างกระจายแสง อย่างทั่วถึง
- มีให้เลือกทั้งรุ่น ทึบแสง และ โปร่งแสง
- สร้างรูปแบบที่ช่วยให้บ้านดู ทันสมัย
- ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือ มอก.
- ไม่มีคราบ สกปรกสะสม ระบายน้ำดีเยี่ยม

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

นวัตกรรมเคลือบผิวแบบ “2 Coats System” เคลือบผิวทั้งด้านบน และด้านล่างตามมาตรฐานออสเตรเลีย จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอทั้งจาก In-house lab และสถาบันทดสอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากภายนอก จึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้ายาวนานถึง 15 ปี



ชั้นเคลือบผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์เฉพาะ ดีไลท์ เท่านั้น

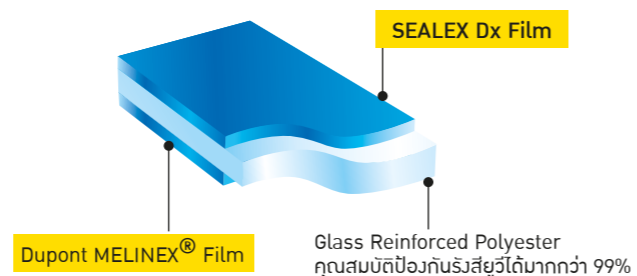

สังเกตของแท้

สติ๊กเกอร์ตราม้าบนแผ่น
ต้องมีสติ๊กเกอร์ 3 เหลี่ยมตราม้าบนแผ่นทุกแผ่น

Ink Jet ใต้แผ่น
ต้องมี Ink jet D-LITE ใต้แผ่น

AS 4256.3 2006 LC NO. SMKB20629 LT 0% 1800 GSM GP ST/20 19/01/15 09:00

ลอนเรียบ

กันสาดสโกลโมเดิร์น



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 4 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.




- ✓ กว้าง 1 เมตร หน้า 1.5 มม.
- ✓ ความสูงลอน 16 มม.
- ✓ ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 22 มม.
- ✓ ใช้งานได้ 50 ซม. แปะ 1 ม.



รุ่นทึบแสง

รหัสสินค้า : DG 3
สี : เทาอัลลอยด์ (Alloy Grey)
LT : 0 %



รุ่นโปร่งแสง


รหัสสินค้า : DG 5
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %



รหัสสินค้า : DG 2
สี : ฟ้าคราม (Opal Blue)
LT : 54 %



รหัสสินค้า : DG 4
สี : เทาโซลาร์ (Solar Grey)
LT : 11 %

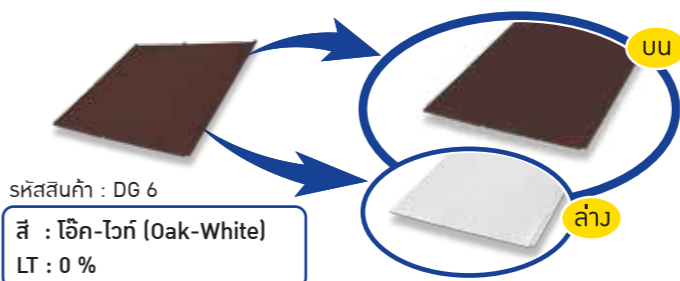

- สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- LT = Light transmission (ปริมาณแสงส่องผ่าน)
- กรณีต้องการสีอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

รุ่นทึบแสง




รุ่นโปร่งแสง



ลอน 4R


กันสาดสโตนีกลาสสิก

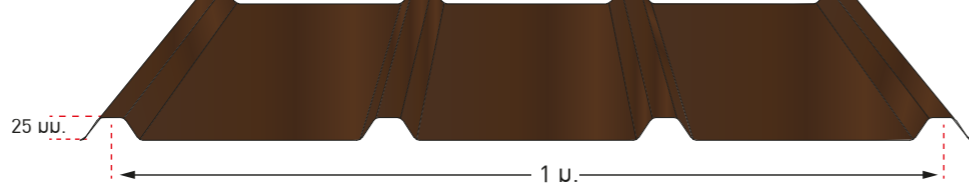

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

NEW


- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 100 ซม.
- น้ำหนัก 2,400 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 16 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.



- ✓ กว้าง 1 เมตร หยา 1.5 มม.
- ✓ ความสูงลอน 25 มม.
- ✓ ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 25 มม.
- ✓ จันทัน ตามระยะโครงสร้าง, แป 1 ม.

ลอนคลื่น

กันสาดดีไซน์ยอดนิยม

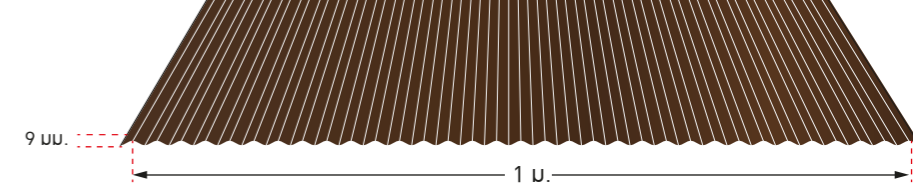

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- ความยาวแผ่นมาตรฐาน 6 และ 12 ม.
- ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 5 องศา
- ระยะแปสูงสุดไม่เกิน 75 ซม.
- น้ำหนัก 1,800 กรัม/ตร.ม.
- รัศมีดัดโค้งต่ำสุด 1 ม.
- เชิงชายไม่เกิน 10 ซม.



- ✓ กว้าง 1 เมตร หยา 1.2 มม.
- ✓ ความสูงลอน 9 มม.
- ✓ ความสูงลอนรวมอุปกรณ์ 11 มม.
- ✓ จันทัน ตามระยะโครงสร้าง, แป 75 ซม.

รุ่นทึบแสง

รุ่นโปร่งแสง

รุ่นทึบแสง

รุ่นโปร่งแสง




รหัสสินค้า : DR 3
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %

- สีอาจมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์
- LT = Light transmission (ปริมาณแสงส่องผ่าน)
- กรณีต้องการสีอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ



รหัสสินค้า : DR 1
สี : ชา (Bronze)
LT : 20 %

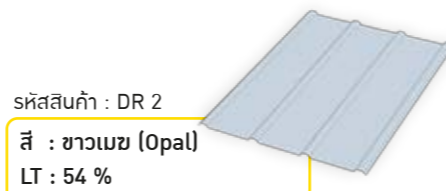


รหัสสินค้า : DR 2
สี : ขาวเมฆ (Opal)
LT : 54 %




รหัสสินค้า : D 8
สี : เทาอัลลอยด์ (Alloy Grey)
LT : 0 %




รหัสสินค้า : D 9
สี : เทาดำ (Dark Grey)
LT : 0 %

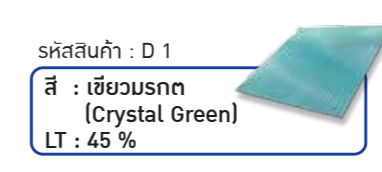


รหัสสินค้า : D 1
สี : เขียวอมรกต (Crystal Green)
LT : 45 %

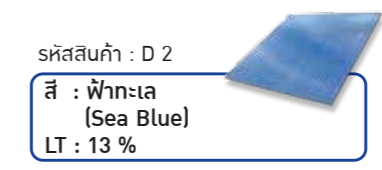

รหัสสินค้า : D 2
สี : ฟ้าทะเล (Sea Blue)
LT : 13 %

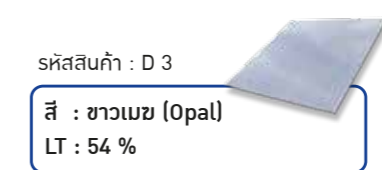


รหัสสินค้า : D 3
สี : ขาวเมฆ (Opal)
LT : 54 %

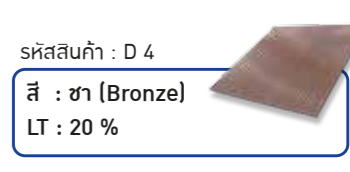

รหัสสินค้า : D 4
สี : ชา (Bronze)
LT : 20 %



รหัสสินค้า : D 5
สี : เขียวหยก (Pearl Green)
LT : 54 %

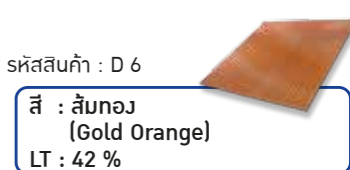

รหัสสินค้า : D 6
สี : ส้มทอง (Gold Orange)
LT : 42 %



รุ่นทึบแสง



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง



รุ่นโปร่งแสง



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์



รุ่นทึบแสง

อุปกรณ์ติดตั้งลิขสิทธิ์ของบริษัท แอมเพลโซลาร์



สแกน QR CODE ดูตัวอย่างผลงานติดตั้ง



รุ่นโปร่งแสง




สแกน QR CODE ดูตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบข้อมูลกันสาด

ชนิดของกันสาด	  				
วัสดุ	กันสาดตราดีไลท์ 	กันสาดเลียนแบบ	กันสาดโพลีคาร์บอเนต	กันสาดไวนิล	
วัสดุ	โพลีเอสเตอร์	โพลีเอสเตอร์	โพลีคาร์บอเนต	ไวนิล	
การเคลือบผิว	เคลือบฟิล์มด้านบน-ล่าง	เคลือบฟิล์มด้านบน	ไม่มี	ไม่มี	
สี	สีหลากหลาย (มีทั้งรุ่นทึบแสง-โปร่งแสง)	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีหลากหลาย (มีเฉพาะรุ่นโปร่งแสง)	สีขาวเท่านั้น (มีเฉพาะรุ่นทึบแสง)	
อุปกรณ์ติดตั้ง	มีชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน ใช้งานง่าย ไม่รื้อ	ไม่มี	มีแต่ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มี	
รับประกัน	15 ปี มีใบรับประกัน	15 ปี ไม่มีใบรับประกัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	Australian Standard / มอก.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	
กันความร้อน	มีรุ่นทึบแสงป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยม	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้น้อย	กันความร้อนได้	
แสงส่องผ่าน	กระจายแสงสม่ำเสมอ	กระจายไม่สม่ำเสมอ	ไม่กระจายแสง มีการถ่ายสี	แสงไม่ผ่าน	
การขยายตัวจากความร้อน	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวต่ำ	ขยายตัวสูง ร้วง่าย	ขยายตัวสูง ร้วง่าย	

การติดตั้งกันสาด ตราดีไลท์ ลอนเรียบ

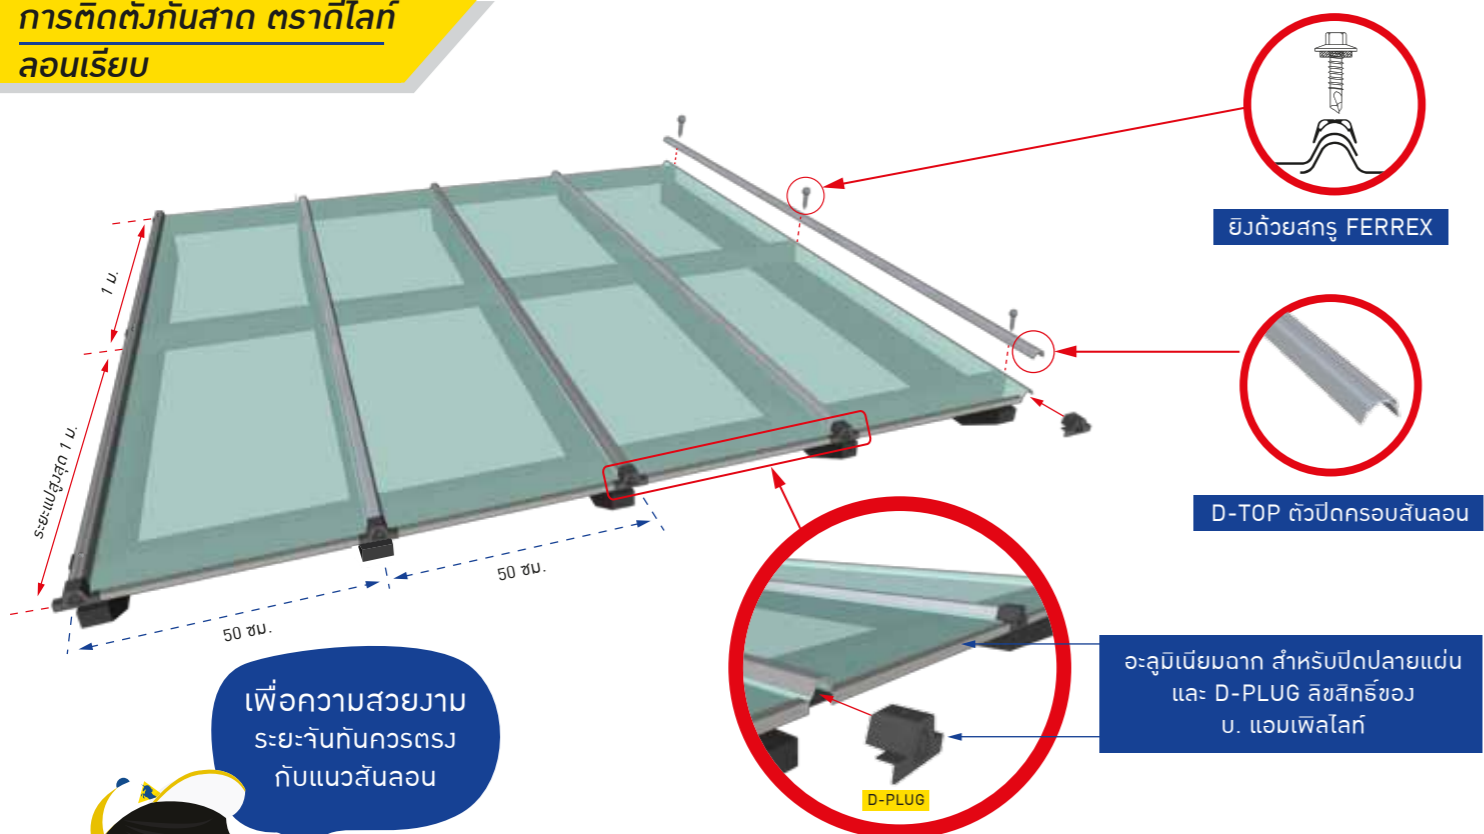

สแกน QR Code ชมการติดตั้งกันสาดตราดีไลท์ ลอนเรียบ



ผลงานการติดตั้ง

